

 MICRORRIEGO, S.L.

CATALOGO PRODOTTI

IRRIGATORI

R. G.

BREVETTATI

TRADE-MARK

# CATALOGO

A background image featuring a large, dynamic water splash at the bottom, with several individual water droplets suspended in the air above it. The overall color palette is light blue and white, creating a clean, fresh aesthetic.

## Irrigatori per serre e orti

<i>RG2 evolution</i>	<i>pag.2</i>
<i>Schema montaggio in serra</i>	<i>pag.3</i>
<i>Raccordi RG2 evolution</i>	<i>pag.4</i>
<i>RG2</i>	<i>pag.5</i>
<i>Specifiche tecniche RG2</i>	<i>pag.6</i>

## Irrigatori per ale piovane

<i>RG4</i>	<i>pag.7</i>
------------	--------------

## Lance e plurilance

<i>Lancia RG10</i>	<i>pag.8</i>
<i>Plurilancia RG12</i>	<i>pag.9</i>

## Slitte

<i>Slitta zavorrata RGP</i>	<i>pag.10</i>
<i>Slittino RGM</i>	<i>pag.11</i>
<i>Confezioni</i>	<i>pag.12</i>

# IRRIGATORI PER SERRE E ORTI

2

## RG2 EVOLUTION

L'ultimo nato in casa Ricchetti deve il suo successo all'estrema polverizzazione dell'acqua che è in grado di offrire, garantendo simultaneamente una straordinaria uniformità di distribuzione ed un basso consumo. Costruito con i migliori materiali è un prodotto straordinario in termini di durata, qualità e resistenza meccanica e meteorologica. La gamma RG2 EVOLUTION si compone di due modelli adatti al montaggio con spruzzo dall'alto verso il basso (RG2EC) o all'installazione con getto dal basso verso l'alto (RG2E). La presenza di un ugello intercambiabile disponibile in tre diverse versioni permette infine di adattare al meglio la soluzione irrigua alle proprie esigenze.



RG2E  
RG2EC

COD. 0803  
COD. 0805



COD. 0807

Foro Ø2mm

2,8 l/min a 2 bar

Ugello Verde

Gittata 8m

3,6 l/min a 3 bar



COD. 0808

Foro Ø 2,5mm

4,3 l/min a 2 bar

Ugello Rosso

Gittata 8-9m

5,5 l/min a 3 bar



COD. 0809

Foro Ø 3mm

6,5 l/min a 2 bar

Ugello Arancione

Gittata 9-10m

8,5 l/min a 3 bar




# IRRIGATORI PER SERRE E ORTI

3

## SCHEMA PER IMPIANTO IRRIGUO DALL'ALTO IN SERRA DI 8m.

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA SU UNA LINEA CENTRALE  
CON IRRIGATORE TIPO RG2EC ED UGELLO Ø2,5mm

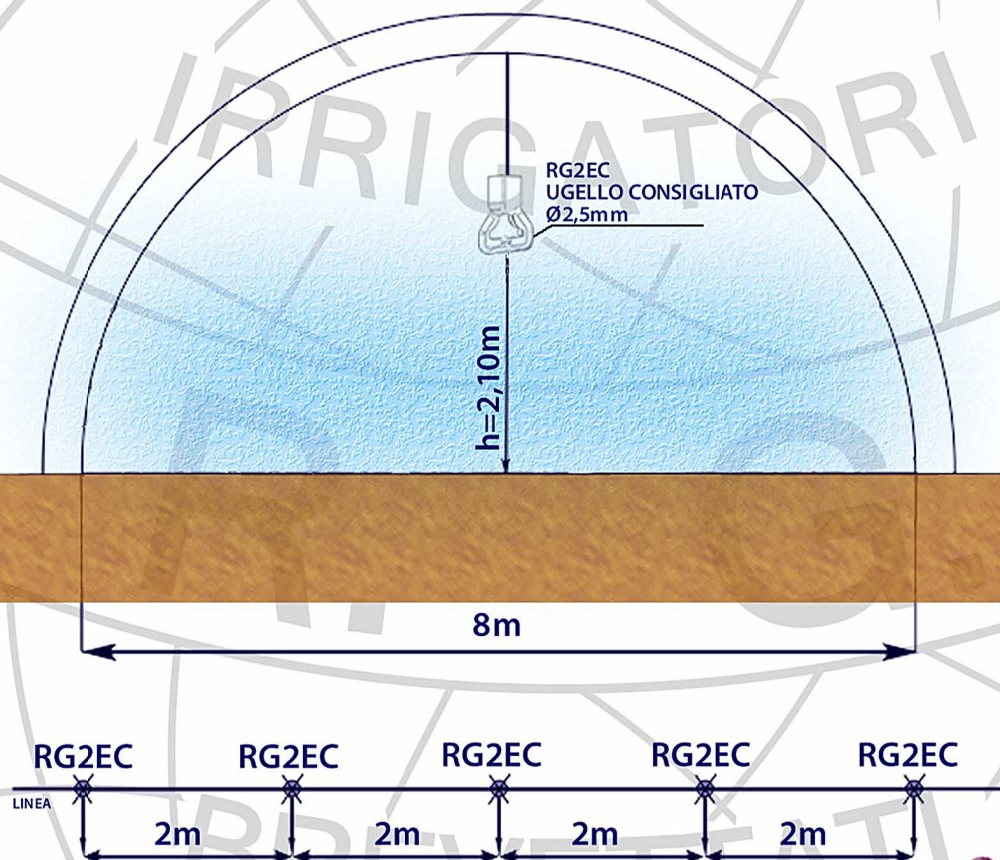

PRESSIONE D'ESERCIZIO 2/2,5 Atm  
PRECIPITAZIONE 18/24 mm/h

PER LA SOSTITUZIONE  
DELL'UGELLO E'  
SUFFICIENTE FARE  
PRESSIONE CON UN  
PICCOLO CACCIAVITE  
O CON UNA PENNA SUL  
BORDO COLORATO  
DELL'UGELLO




Richetti Irrigazione snc  
Costruzioni Irrigatori

# IRRIGATORI PER SERRE E ORTI


4

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE RG2EC

### ATTACCO PER TUBO DA PE A MICROTUBO



ART. 0605

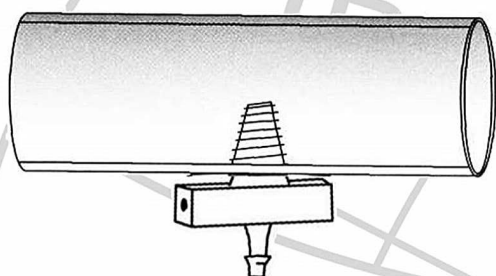


FARE UN FORO SUL PE DI 6,5/7 mm  
QUINDI AVVITARE L'ATTACCO.  
PORTAGOMMA PER L'INSERIMENTO  
DI MICROTUBO Ø8 x 5mm

### SUPPORTO IN ACCIAIO INOX PER MICROTUBO Ø8 x 5mm



ART.0606

MICROTUBO Ø8 x 5mm

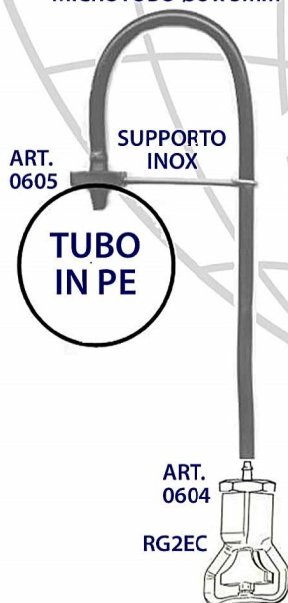

### SCHEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTO IRRIGUO IN SERRA CON USCITA SUL PE DALL'ALTO

PER IL MONTAGGIO DEL SUPPORTO E' SUFFICIENTE  
INSERIRLO NEL FORO DELL'ATTACCO (ART.0605)  
QUINDI AGGANCIARE IL MICROTUBO(Ø8 x 5mm)  
NELL'APPOSITO INCAVO

# IRRIGATORI PER SERRE E ORTI

5

## RG2



RG2 smontato con  
testa fissa a 360°

E' il prodotto top seller della gamma Ricchetti e deve il suo successo alla straordinaria polivalenza di utilizzo. Dal 1969 in tutta Europa RG2 è impiegato in serre, orti, campi sportivi e coltivazioni. La sua semplicità garantisce facilità di pulizia e quindi diminuzione dei costi di manutenzione. La massima cura nella scelta dei materiali di cui è costituito gli conferisce grande resistenza e durata nel tempo. RG2 è stato concepito sin dal principio come la miglior soluzione attuabile per esigenze di ingenti precipitazioni di acqua polverizzata.



RG2 smontato con  
testa fissa a 90° o a 180°





# IRRIGATORI PER SERRE E ORTI

6

## SPECIFICHE TECNICHE

### RG2



#### RG2 360° COD. 0401

Irrigatore statico a 360° in nylon a finissima polverizzazione dell'acqua, per impianti fissi o mobili su slitta. Attacco femmina passo gas da 1/2"

20 l/min a 2 bar

24 l/min a 3 bar

Gittata 4 metri




#### RG2 180° COD. 0402

Irrigatore statico a 180° in nylon a finissima polverizzazione dell'acqua, per impianti fissi o mobili su slitta. Attacco femmina passo gas da 1/2"

10 l/min a 2 bar

12 l/min a 3 bar

Gittata 4 metri




#### RG2 180° ridotto COD. 0406

Irrigatore statico a 180° in nylon a finissima polverizzazione dell'acqua, per impianti fissi o mobili. Attacco femmina passo gas da 1/2". Ridotto nel lancio e nella portata.

4,5 l/min a 1 bar

5,5 l/min a 2 bar

Gittata 2,5 metri



#### RG2 90° COD. 0403

Irrigatore statico a 90° in nylon a finissima polverizzazione dell'acqua. Per impianti fissi o mobili su slitta. Attacco femmina passo gas da 1/2"

6 l/min a 2 bar

8 l/min a 3 bar

Gittata 4 metri




#### RG2 90° ridotto COD. 0407

Irrigatore statico a 90° in nylon a finissima polverizzazione dell'acqua. Per impianti fissi o mobili su slitta. Attacco femmina passo gas da 1/2", ridotto nel lancio e nella portata.

4 l/min a 1 bar

5 l/min a 2 bar

Gittata 2,5 metri




#### RG2 RETTANGOLARE COD. 0404

Irrigatore statico in nylon a gettata rettangolare. Per impianti fissi o mobili su slitta. Attacco femmina passo gas da 1/2".

6 l/min a 2 bar

8,5 l/min a 3 bar

Irriga 0,9m x 8m



#### RG2 RETTANGOLARE a metà gittata COD. 0405

Irrigatore statico in nylon a gettata rettangolare. Per impianti fissi o mobili su slitta attacco femmina passo gas da 1/2".

3,5 l/min a 2 bar

4 l/min a 3 bar

Irriga 0,9m x 5m

# IRRIGATORI PER ALI PIOVANE

7

## SERIE RG4 con arco a 120°

Irrigatore statico per ala piovana in delrin

Attacco femmina 1/2" gas. Gittata 5m



COD. 0501  
Foro Ø5 mm  
9 l/min a 1 bar  
13 l/min a 2 bar  
15,4 l/min a 3 bar



COD. 0502  
Foro Ø6 mm  
11 l/min a 1 bar  
15,4 l/min a 2 bar  
19 l/min a 3 bar



COD. 0503  
Foro Ø7 mm  
13,4 l/min a 1 bar  
18,6 l/min a 2 bar  
22,6 l/min a 3 bar



COD. 0504  
Foro Ø8 mm  
19 l/min a 1 bar  
27 l/min a 2 bar  
32 l/min a 3 bar



## RG4 a 180°

Irrigatore statico per ala piovana in delrin Attacco femmina 1/2" gas. Gittata 5m



COD. 0506  
Foro Ø5,5 mm  
13 l/min a 1 bar  
18,2 l/min a 2 bar  
22,2 l/min a 3 bar

## RG4 TOP

Irrigatore statico in delrin adatto come termine di ala piovana avendo un lancio di 7m. Attacco femmina 1/2" gas



COD. 0505  
Foro Ø7 mm  
25 l/min a 1 bar  
33,5 l/min a 2 bar  
40 l/min a 3 bar





# IRRIGATORI

8

## MANUALI

### LANCE

#### RG 10

La lancia RG 10 è il compromesso ideale per la distribuzione manuale di acqua su orti, semenzai, aiuole, campi da bocce o da tennis e per vari usi domestici (docce da giardino, per lavare l'auto). La sua leggerezza e maneggevolezza ne fanno un prodotto di grande comodità ergonomica, senza rinunciare alla finissima polverizzazione dell'acqua, peculiarità dell'intera gamma Ricchetti. La testa smontabile garantisce infine facilità e comodità di pulizia degli ugelli.



COD. 1002

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Fori Ø2 mm



SOLO TESTA COD. 1001

##### DIMENSIONI

Peso: 260g

Lunghezza totale: 32,5 cm

Lunghezza manico: 26,5 cm

Diametro testa: 11cm

##### PERFORMANCE

20 l/min a 2 bar

24 l/min a 3 bar

29 l/min a 4 bar

Gittata 4-5m

### PLURILANCE

#### RG 12

La plurilancia RG 12 è la soluzione professionale nel campo dell'irrigazione manuale di orti, semenzai, campi da gioco, cementisti, giardini. I 12 ugelli di fuoriuscita, disponibili in due versioni (da Ø2 e da Ø3 mm), permettono un'ingente precipitazione di acqua finemente polverizzata. In virtù delle sue particolari caratteristiche RG12 è l'oggetto ideale per soddisfare l'esigenza di bagnare velocemente ed uniformemente vaste superfici.

RG12 CON VALVOLA

COD. 1103

RG12 SENZA VALVOLA

COD. 1102

RG12 SOLO TESTA

COD. 1101

Il manico è composto di due parti avvitate con filetto di 3/4" gas. E' per tanto abbinabile un rubinetto a sfera di 3/4" M/F nei due punti di giunzione del manico.

#### DIMENSIONI

Peso senza valvola: 560g  
Peso con valvola: 850g  
Lunghezza totale senza valvola: 52cm  
Lunghezza totale con valvola: 58cm  
Lunghezza manico: 43cm  
Larghezza testa: 5cm  
Lunghezza testa: 46cm

#### PERFORMANCE

Ugelli Ø2 mm  
34 l/min a 2 bar  
43 l/min a 3 bar  
50 l/min a 4 bar  
Gittata 4-5m

Ugelli Ø3 mm  
56 l/min a 2 bar  
68 l/min a 3 bar  
80 l/min a 4 bar  
Gittata 4-5m



RGP è il supporto ideale per chi necessita di spostare frequentemente gli irrigatori. La particolare e studiata forma abbinata alla zavorra in ferro fusa nello stampo le conferisce una stabilità unica, il sistema a 3 vie ne permette l'installazione in serie. Le prese laterali sono filettate maschio 1" GAS permettendo di raccordare sia il portagomma RG sia attacchi rapidi o raccordi a compressione per tubo in PE. La presa per l'irrigatore è filettata 1/2" gas femmina.



**COD. 1201**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso:	560g
Lunghezza:	36cm
Larghezza:	22,5cm
Altezza:	7cm
Materiale:	Nylon

RGM è lo slittino ideale per chi necessita di soluzioni irrigue mobili, pratiche e di basso impatto visivo. La sua particolare forma abbinata alla colorazione verde gli conferisce una sorprendente mimetizzazione nell'erba. Le dimensioni contenute e il sistema di passaggio dell'acqua a tre vie maschio 3/4" GAS rendono RGM la scelta ottimale per impianti in serie che non richiedano ingenti portate d'acqua. La presa per l'irrigatore è filettata maschio 1/2" GAS.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso:	66g
Lunghezza:	19,5cm
Larghezza:	14cm
Altezza:	6,5cm
Materiale:	PP



## MOBILI CONFEZIONI

RGP con RG2 a 360°  
e colonnetta di 15cm  
+ RG2 a 180°  
COD. 1202



RGM con RG2 a 360°  
COD. 1701  
RGM con RG2E  
COD. 1702

